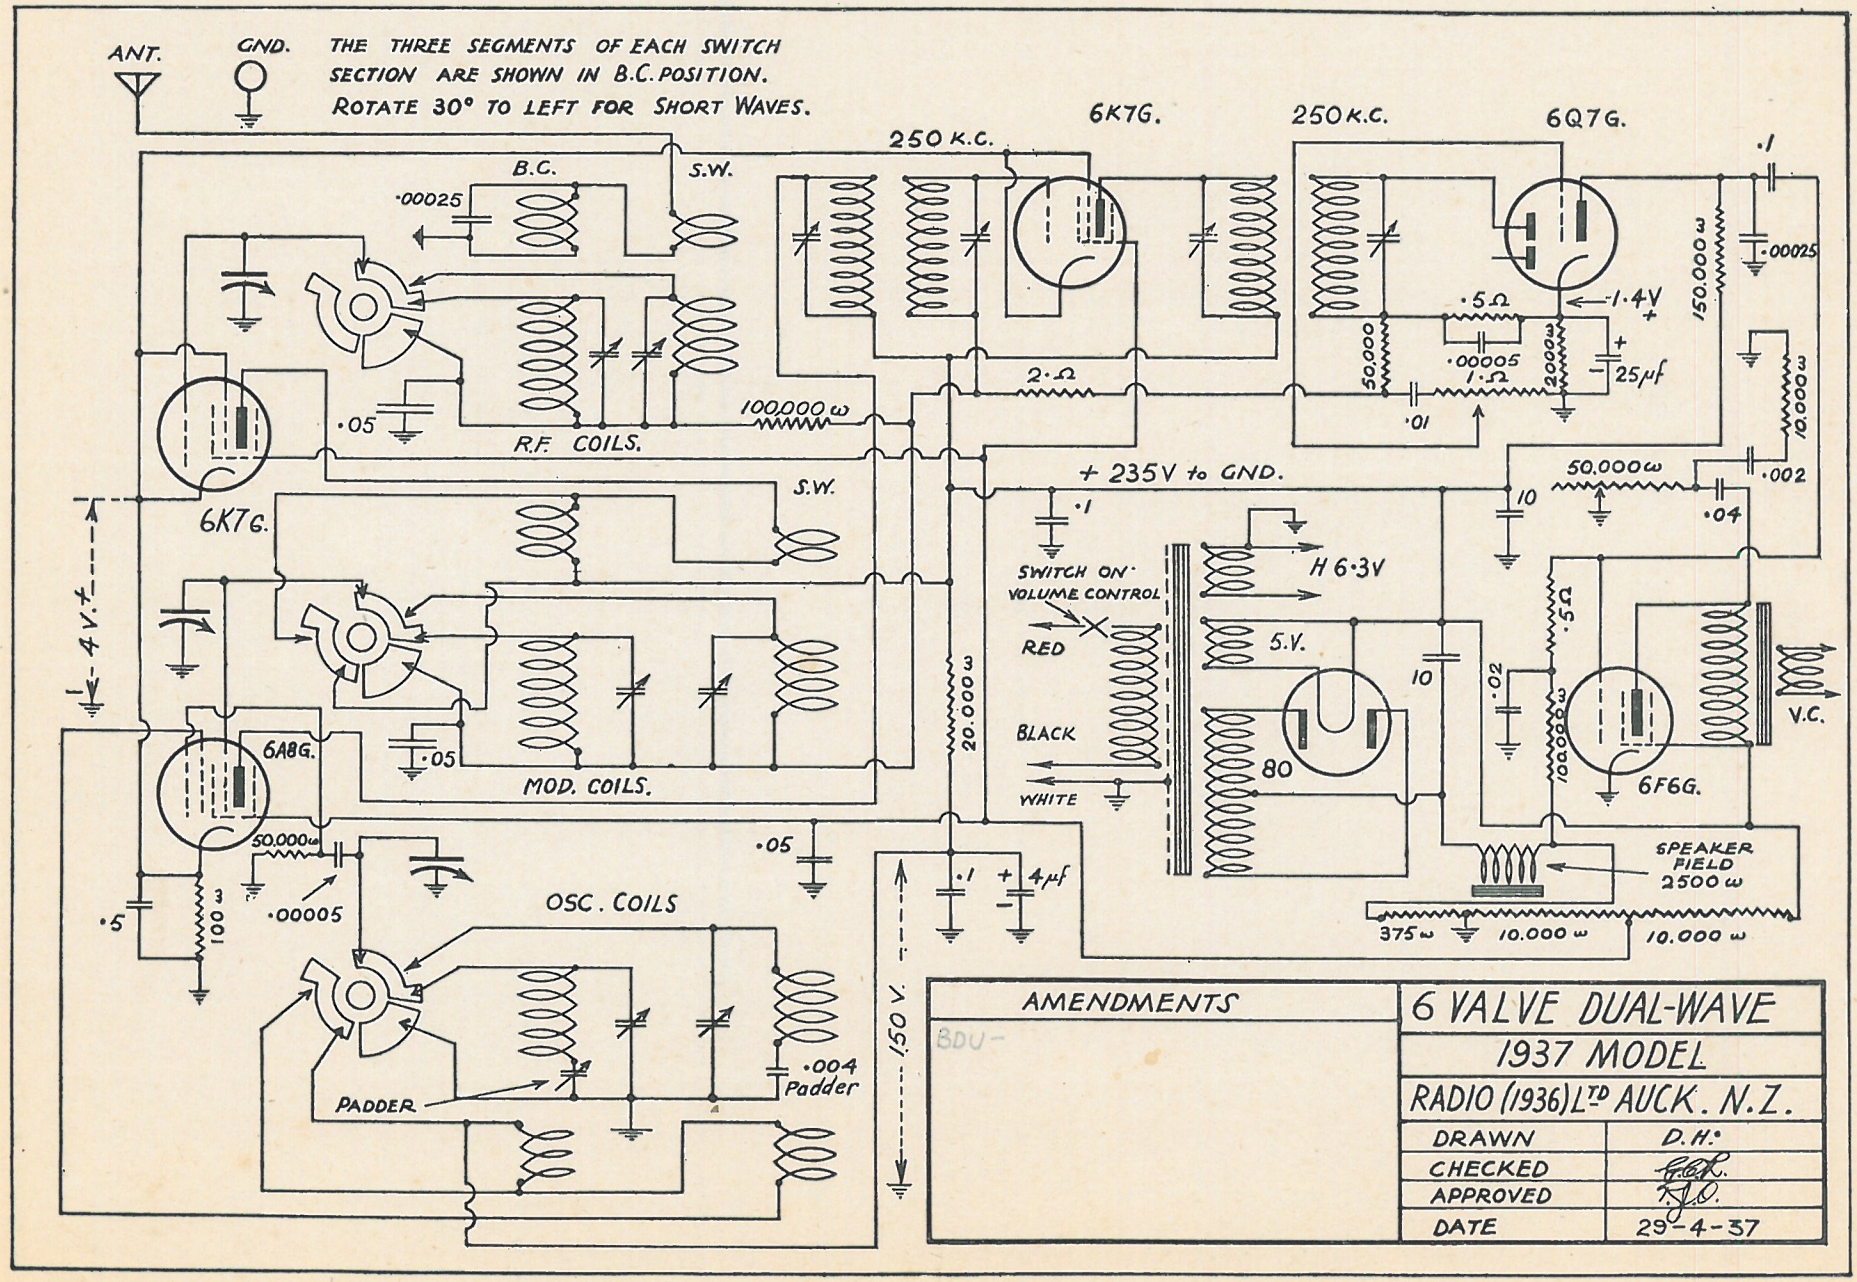
ANT.
GND.
THE THREE SEGMENTS OF EACH SWITCH SECTION ARE SHOWN IN B.C. POSITION.
ROTATE 30° TO LEFT FOR SHORT WAVES.
B.C.
S.W.
·00025
·05
R.F. COILS.
100,000 ω
250 K.C.
6K7G.
2·Ω
250 K.C.
6Q7G.
·5Ω
·00005
1·Ω
·01
50,000
2000 ω
-1·4V
25μf
150,000 ω
·1
·00025
10,000 ω
·002
50,000 ω
·04
10
+ 235V to GND.
·1
SWITCH ON
VOLUME CONTROL
RED
BLACK
WHITE
H 6·3V
5.V.
80
20,000 ω
10
·02
·5Ω
100,000 ω
6F6G.
V.C.
SPEAKER FIELD 2500 ω
375 ω
10,000 ω
10,000 ω
6K7G.
S.W.
4 V.
6A8G.
·05
MOD. COILS.
50,000 ω
·00005
·05
·5
100 ω
OSC. COILS
PADDER
·004 Padder
·1
4μf
150 V.
AMENDMENTS
BDU-
6 VALVE DUAL-WAVE
1937 MODEL
RADIO (1936) LTD AUCK. N.Z.
DRAWN D.H.
CHECKED
APPROVED
DATE 29-4-37