


PHILIPS *Service*



AG 9016/00/22

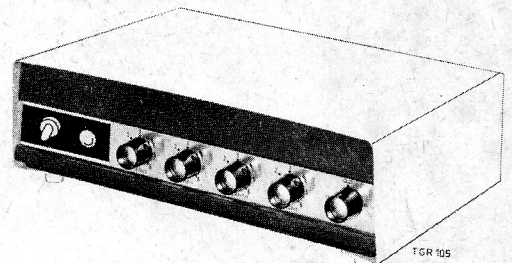

Gewijzigde uitgave:

Hiermede vervalt ook Bc 329.

De AG 9016/00/22 is een mono-stereoversterker voor grammofoon, bandopnemer en afstemeenheid.

Specificatie:

<u>Type:</u>	<u>Netspanningen:</u>	<u>Netfrequentie:</u>
AG 9016/00/22	110-127-220-240 V	50 en 60 Hz

Uitvoeringen:

AH 00 : Oorspronkelijke uitvoering
 AH 01 : Toepassing van een mono-stereoschakelaar

Technische gegevens:

<u>Buizen</u>	: ECC 83, 2x EL 95, 2x	<u>Uitgangsvermogen</u>	: 2x2 Watt
<u>Luidsprekerimpedantie</u>	: 5 Ω voor elk der versterkers	<u>Ingangsimpedantie</u>	: 500 k Ω voor elk der versterkers
<u>Totaal verbruik</u>	: ca. 30 Watt	<u>Ingangsgevoeligheid</u>	: 150 mV voor 500 k Ω
<u>Gewicht</u>	: 4,3 kg	<u>Afmetingen</u>	: 305x225x96 mm

Bij het uitkassen moet de kast ten opzichte van het apparaat naar voren worden geschoven.

Inhoudsopgave: Blz. 2 : Mechanische stuklijst
 Elektrische stuklijst
 Bediening

Blz. 3 : Onderdelentekening

Blz. 4 : Bedradingsschema van de AH 01-uitvoering

Blz. 5 : Principeschema van de AH 01-uitvoering

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mechanische Stuklijst

<u>Pos.</u>	<u>Codenummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Pos.</u>	<u>Codenummer</u>	<u>Omschrijving</u>
1	A3 782 93	Knop	15	P5 512 60/150/GD	Tule
2	997/4X5	Puntschroef	16	A3 142 92	Voedingstrans- formator
3	AE 155 54	Samenstelling smeltveilig- heidshouder	17	AE 016 54	Beugel
4	975/4,5X4	Tule	18	A3 154 12	Uitgangstrans- formator
5	P5 511 83/723/GR	Voet	19	P5 510 88/723/FB	Kapje voor scha- kelaar
6	AE 016 56	Afstandsstuk	20	AE 007 74	Schakelaar
7	979/F5X1	5-polige steker	21	A3 372 73	Samenstelling lens
8	979/20	Veer voor stekker	22	A3 311 15	Samenstelling lamphouder
9	979/5X180	5-polige con- tactstekkerbus	23	AE 016 49	Sierplaat /00
10	SR 250 B 100	Seleengelijk- richter	23	AE 016 63	Sierplaat /22
11	AE 153 94	Samenstelling plaat	24	AE 156 65	Samenstelling schakelaar
12	AE 152 88	Samenstelling carrouselplaat		970/3X250	Stereo-schak.
13	WT 886 86	Carrouselknop		7999/D00	Signaallampje
14	AE 156 68	Beschermings- plaat			

Elektrische Stuklijst

C1)		R10)		S4)	
C2)	AC 5483/50+32+32	R13)		S5)	
C3)		R40)	E 098 ZZ/60	S34)	A3 154 12
		R43)		S35)	
C12)	909/X16	R14)		X1 :	SR 250 B 100
C42)		R44)	E 098 ZZ/59	S6)	
C10)	909/C25	S1)		S36)	AD 3800 M
C40)		S1a)			
R1 :	927/G1K	S1b)	A3 142 92	Z2 :	974/71
R4)		S2)		Z3 :	974/50
R5)		S3)			
R34)	E 098 ZZ/61				
R35)					

Bediening:A. Voorzijde fig. 2

- A. Netschakelaar
- B. Controlelampje
- C. Hoge-tonenregelaar
- D. Lage-tonenregelaar
- E. Balansregelaar
- F. Volumeregelaar
- G. Schakelaar voor afstemming, grammofoon en bandopnemer

B. Achterzijde fig. 3

- H. Aansluitbus voor afstemming
- I. Aansluitbus voor grammofoon
- J. Aansluitbus voor bandopnemer
- K. Mono-stereoschakelaar
- L. Aansluitbus voor luidspreker (rechterkanaal)
- M. Aansluitbus voor luidspreker (linkerkanaal)
- N. Spanningscarrousel

HJE/Vij *th*

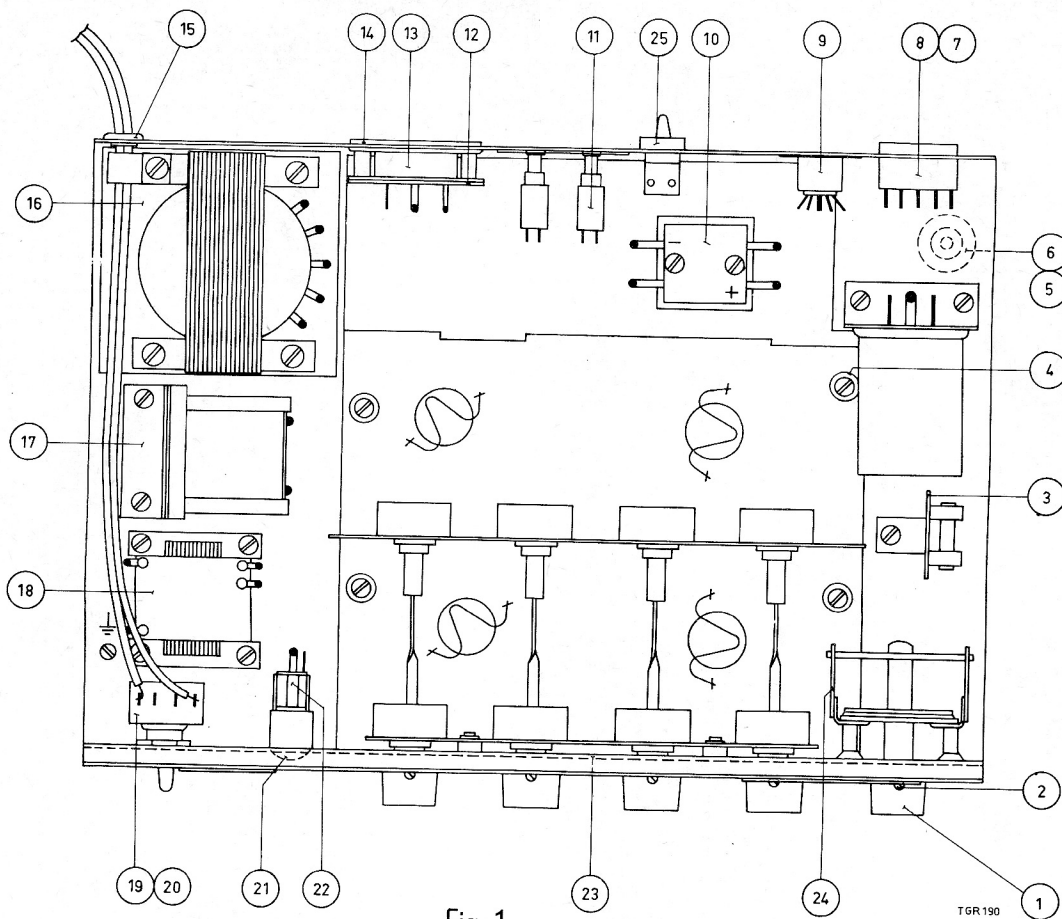


Fig. 1

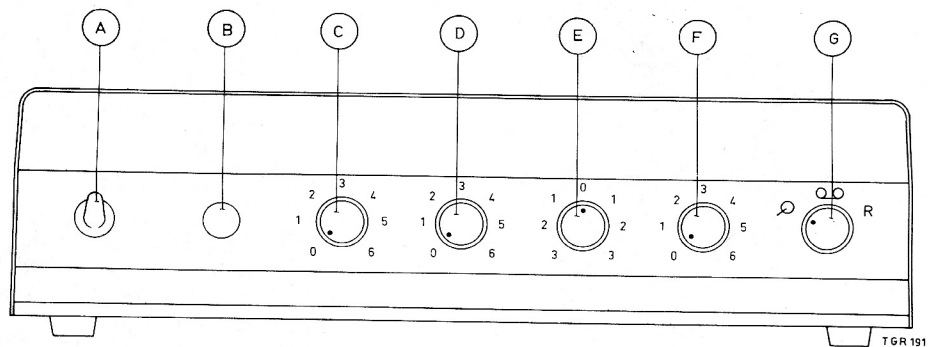


Fig. 2

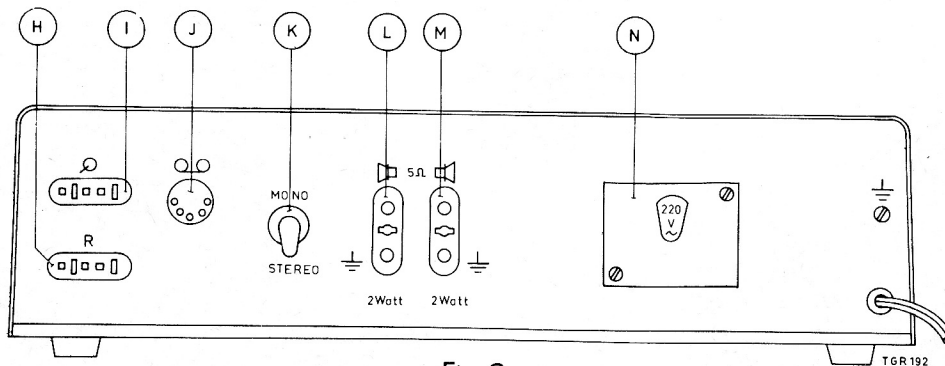


Fig. 3

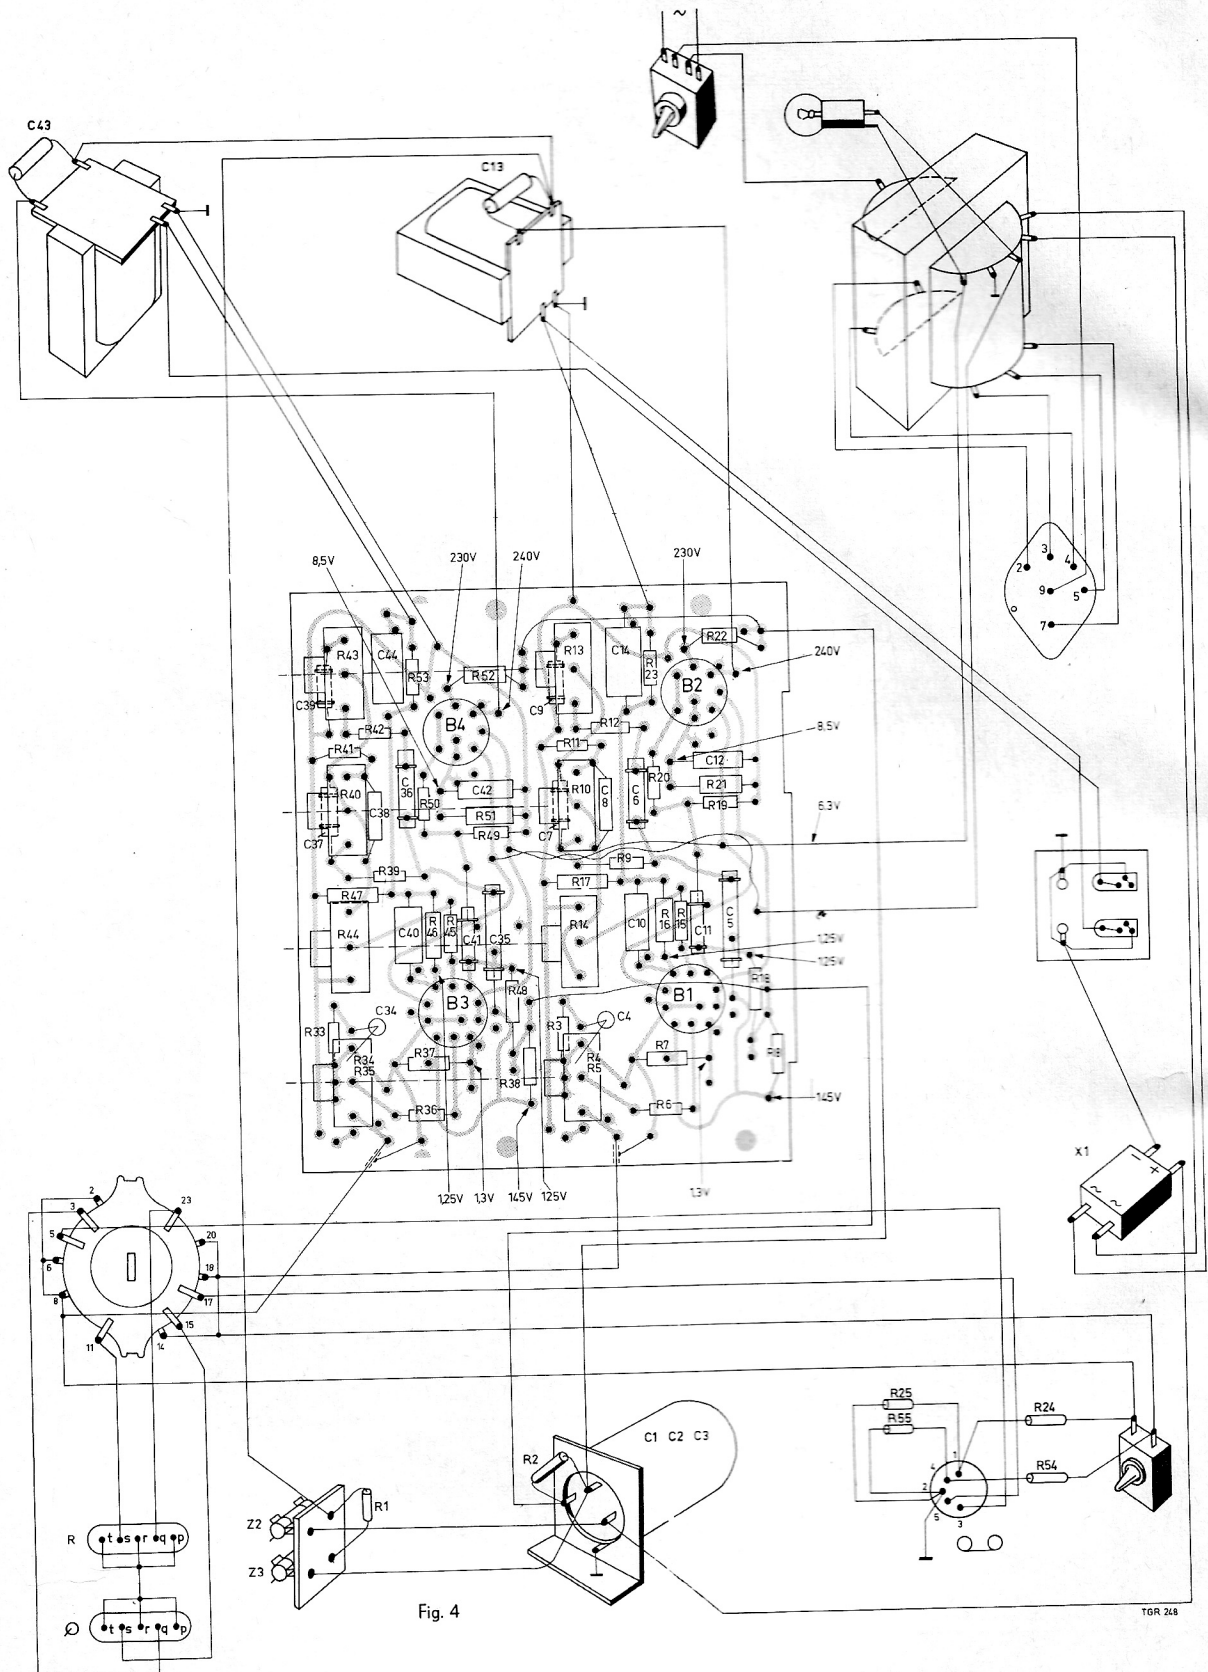


Fig. 4

